



LED'li Sensörlü Aydınlatma 15W Acil Durum Fonksiyonlu

Gövde
Polikarbon Gövde

Kapak
UV korumalı PC opal Kapak

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Süre Ayarı
10sn-5dk


Algılama Mesafesi
Max.6m

Montaj Yüksekliği
2,2m±60cm

Pil
Elektrik kesintisinde 2 Saat dayanıklı pil



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT(K)	CCT(K)	CRI	Güç(W)	V/Hz	Montaj Ölçüsü(mm)	Ağırlık
LED'li Sensörlü Aydınlatma	520308	3000K	----	>80	15W	AC 220V	----	0,550 Kg
LED'li Sensörlü Aydınlatma	520608	6500K	----	>80	15W	AC 220V	----	0,550 Kg

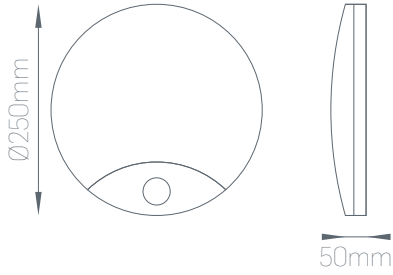

Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar