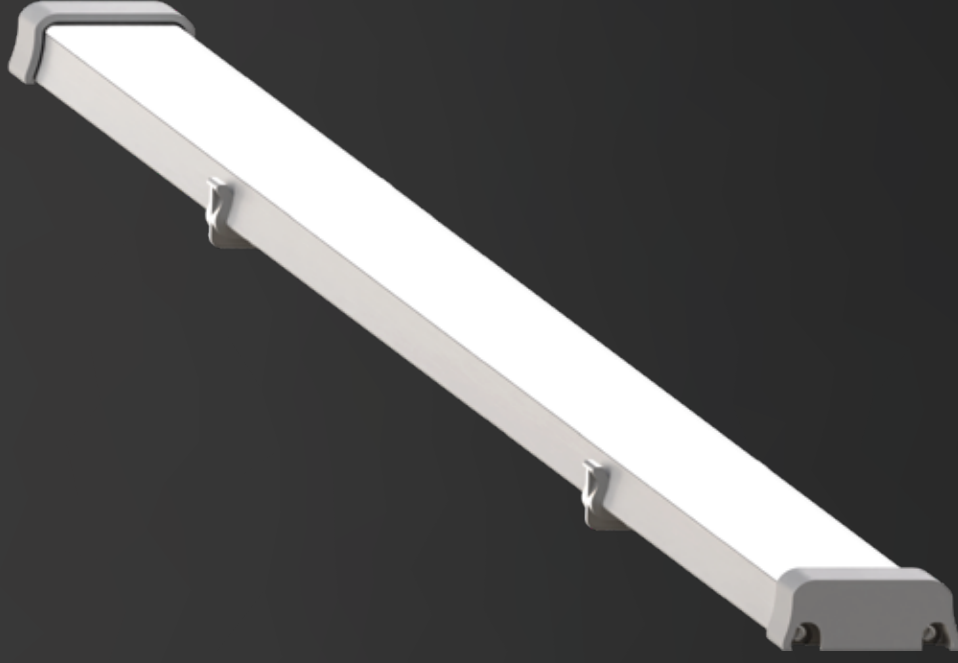




BA10

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



SIVA ÜSTÜ



CE



KORUMA



CLASS III



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9006
Gri

OPTİK

PC Difüzör, Lens
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Lens



40°



110°

Difüzör



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺

Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Mavi



Yeşil



Kırmızı



Amber

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC

-

-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri

24V
DC

GİRİŞ


İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı


EN 60598-1 - EN 60598-2-1

-

► **Optik Lensli**

 BA10-AL10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA10-BL10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA10-CL10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm

► **Difüzörlü**

 BA10-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA10-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm
 BA10-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA10-CD10-014-865S-9006-PC90-2XXSX40												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BA10	AL10 BL10 CL10 AD10 BD10 CD10	014: 14W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9006: Gri	PC90 LL0B: Oval Açık LLU2: Çift Asimetrik LLWW: Geniş Açık	2: 24V			S: Standart K: İki Uç Kablolulu W: IP65 Soketli	40: IP40