



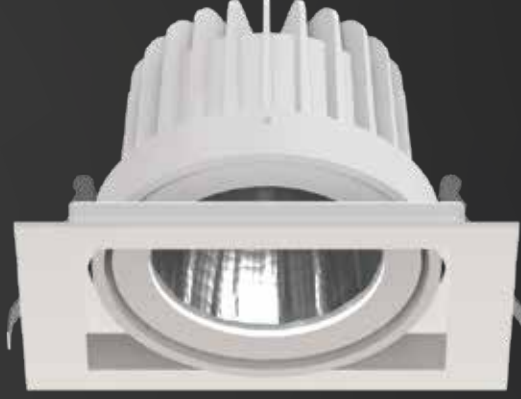

DC12

Sıva Altı COB

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri







İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>GU10</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	- lm	- lm/W	GU10	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																								
8W	- lm	- lm/W																								
GU10	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC12-1125																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
20W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC12-1140																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
30W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC12-1175																										
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-			
Güç	Işık Akısı	Verim																								
40W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC12-1185																										

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI


DC12- 1175 - 030 - 8		40	S	- 9016-0030-		O	S	S	S	20		
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC12	1125	008: 8W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0015: 15°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	1140	G10: GU10		30: 3000K		9006: Gri	0030: 30°	D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kitti		
	1175	020: 20W		40: 4000K		9005: Siyah	0045: 45°					
	1185	030: 30W		65: 6500K								
		040: 40W										



DC12

Sıva Altı COB

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

DC12

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC12-2125

Güç	Işık Akısı	Verim
2x8W	- lm	- lm/W
2xGU10	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

DC12-2140

Güç	Işık Akısı	Verim
2x20W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

DC12-2175

Güç	Işık Akısı	Verim
2x30W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

DC12-2185

Güç	Işık Akısı	Verim
2x40W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI


DC12- 2175 - 030 - 8 40 S - 9016- 0030- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC12	2125	008: 8W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0015: 15°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	2140	G10: GU10		30: 3000K		9006: Gri	0030: 30°	D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kitti		
	2175	020: 20W		40: 4000K		9005: Siyah	0045: 45°					
	2185	030: 30W		65: 6500K								
		040: 40W										



DC12

Sıva Altı COB

LED Downlight




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
Alüminyum Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80


Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME



70mm

124x297mm

95x265mm

Güç

Işık Akısı

Verim

3x8W

- lm

- lm/W

2xGU10

- lm

- lm/W

Ambalaj Bilgileri

En

- cm

Boy

- cm

Yükseklik

- cm

Kolideki Miktar

- adet

Koli Ağırlığı

- kg

Desi

-

DC12-3125



92mm

160x395mm

115x350mm

Güç

Işık Akısı

Verim

3x20W

- lm

- lm/W

Ambalaj Bilgileri

En

- cm

Boy

- cm

Yükseklik

- cm

Kolideki Miktar

- adet

Koli Ağırlığı

- kg

Desi

-

DC12-3140



106mm

175x472mm

145x445mm

Güç

Işık Akısı

Verim

3x30W

- lm

- lm/W

Ambalaj Bilgileri

En

- cm

Boy

- cm

Yükseklik

- cm

Kolideki Miktar

- adet

Koli Ağırlığı

- kg

Desi

-

DC12-3175



123mm

186x537mm

155x500mm

Güç

Işık Akısı

Verim

3x40W

- lm

- lm/W

Ambalaj Bilgileri

En

- cm

Boy

- cm

Yükseklik

- cm

Kolideki Miktar

- adet

Koli Ağırlığı

- kg

Desi

-

DC12-3185

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC12- 3175 - 030 - 8		40	S	- 9016- 0030- O		S	S	S	20			
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC12	3125	008: 8W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0015: 15°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	3140	G10: GU10		30: 3000K		9006: Gri	0030: 30°	D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kitti		
	3175	020: 20W		40: 4000K		9005: Siyah	0045: 45°					
	3185	030: 30W		65: 6500K								
		040: 40W										