



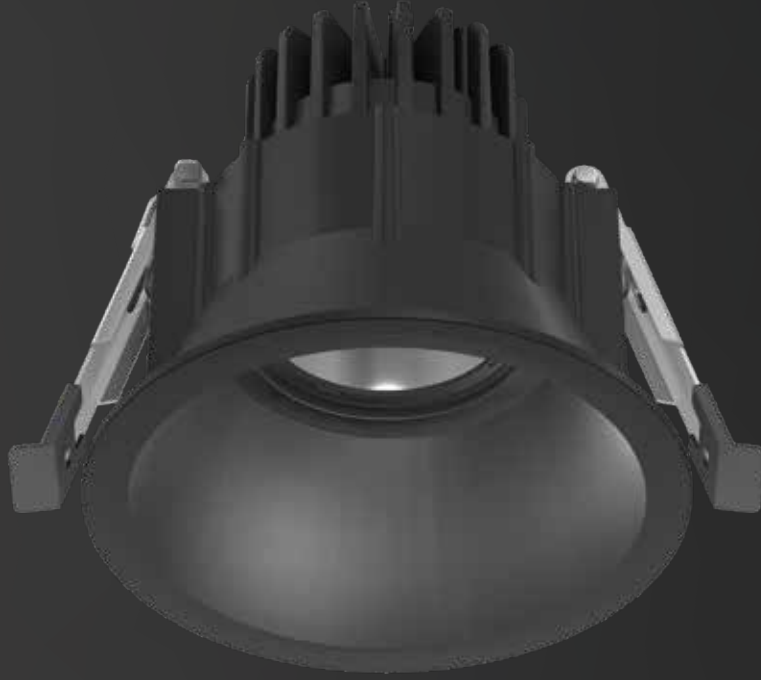

DC16

Sıva Altı COB

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PC Reflektör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı


EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


LAMPTIME


DC16

Sıva Altı COB

LED Downlight

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>12W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>GU10</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	- lm	- lm/W	12W	- lm	- lm/W	GU10	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																											
8W	- lm	- lm/W																											
12W	- lm	- lm/W																											
GU10	- lm	- lm/W																											
Ambalaj Bilgileri																													
En	- cm																												
Boy	- cm																												
Yükseklik	- cm																												
Kolideki Miktar	- adet																												
Koli Ağırlığı	- kg																												
Desi	-																												
DC16-0100																													

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>30W</td><td>3357 lm</td><td>105 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	30W	3357 lm	105 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
30W	3357 lm	105 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
DC16-0152																							

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>40W</td><td>4199 lm</td><td>100 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	40W	4199 lm	100 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
40W	4199 lm	100 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
DC16-0180																							

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>8W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr><tr><td>12W</td><td>- lm</td><td>- lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	8W	- lm	- lm/W	12W	- lm	- lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																								
8W	- lm	- lm/W																								
12W	- lm	- lm/W																								
Ambalaj Bilgileri																										
En	- cm																									
Boy	- cm																									
Yükseklik	- cm																									
Kolideki Miktar	- adet																									
Koli Ağırlığı	- kg																									
Desi	-																									
DC16-MD50																										

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC16-	0180	-	008	-	8	40	S	-	9005-0030-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP		
DC16	0100 0152 0180 MD50	008: 8W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0015: 15° 0030: 30° 0045: 45°	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	20: IP20		