


DC29

Lensli LED Downlight


Sıva Altı




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

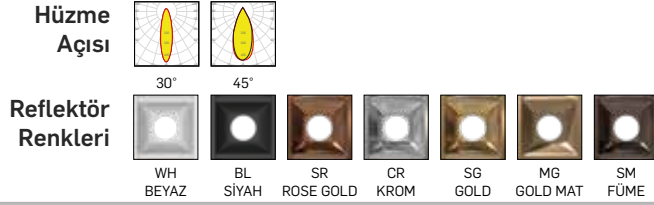

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

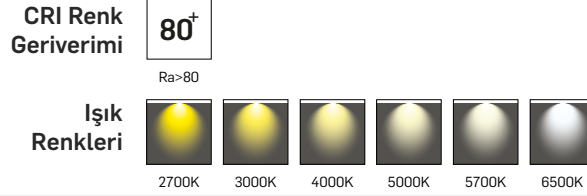

KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DC29

Lensli LED Downlight

Sıva Altı

 DC29-0005		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		5W	576 lm	101 lm/W	En	- cm
		10W	1154 lm	113 lm/W	Boy	- cm
 DC29-0010		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	1125 lm	107 lm/W	En	- cm
		20W	2316 lm	118 lm/W	Boy	- cm
 DC29-0015		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		15W	1862 lm	106 lm/W	En	- cm
		30W	3605 lm	119 lm/W	Boy	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC29- 0010 - 020 - 8 40 S - 9016-0030- 0 S S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC29	0005 0010 0015	005: 5W 010: 10W 015: 15W 020: 20W 030: 30W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0030: 30° 0045: 45° WH: Beyaz BL: Siyah SR: Rose Gold CR: Krom SG: Gold MG: Gold Mat SM: Füme	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart 3: 3 Saat Kittli	S: Standart	20: IP20