



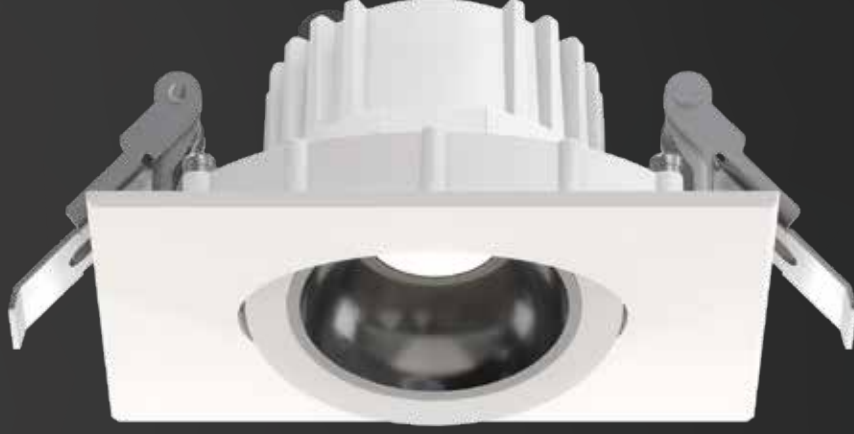

DC34

COB LED Downlight

Sıva Altı Hareketli Kare



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117): 9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzm Açısı



Reflektör Renkleri



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı



EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


LAMPTIME


DC34

COB LED Downlight

Sıva Altı Hareketli Kare

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		8W	- lm	- lm/W	En	- cm
DC34-0114					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	- lm	- lm/W	En	- cm
DC34-0127					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	- lm	- lm/W	En	- cm
DC34-0147					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	- lm	- lm/W	En	- cm
DC34-0175					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC34-	0175	-	024	-	8	40	S	-	9016-	0045-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP			
DC34	0114	008: 8W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0030: 30°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20			
	0127	012: 12W		30: 3000K		9006: Gri	0045: 45°	D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kittli					
	0147	018: 18W		40: 4000K		9005: Siyah	WH: Beyaz								
	0175	024: 24W		65: 6500K			BL: Siyah								
							SR: Rose Gold								
							CR: Krom								
							SG: Gold								
							MG: Gold Mat								
							SM: Fume								