




D051

IP65 Duvar

LED Aydınlatma GU10

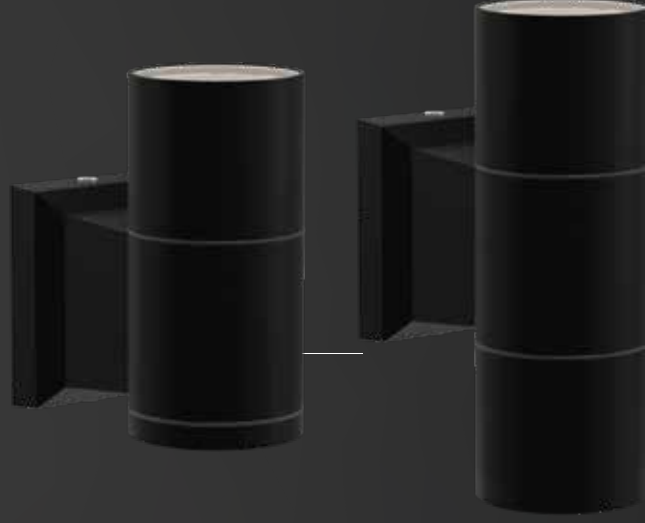

SIVA ÜSTÜ



CE



KORUMA



CLASS I



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

-

LED

GU10 Duy

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	-
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-
Çalışma Ortam Nem Oranı	-
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	-

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	-
Sürücü Standardı	-


D051

IP65 Duvar

LED Aydınlatma GU10



D051-1060




Güç	Işık Akısı	Verim
GU10	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



D051-2060




Güç	Işık Akısı	Verim
GU10	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

D051-	1060 -	G10 -	X	XX	X	-	9016-	XXXX-	X	X	X	X	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM		GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
D051	1060 2060	G10: GU10					9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah						65: IP65

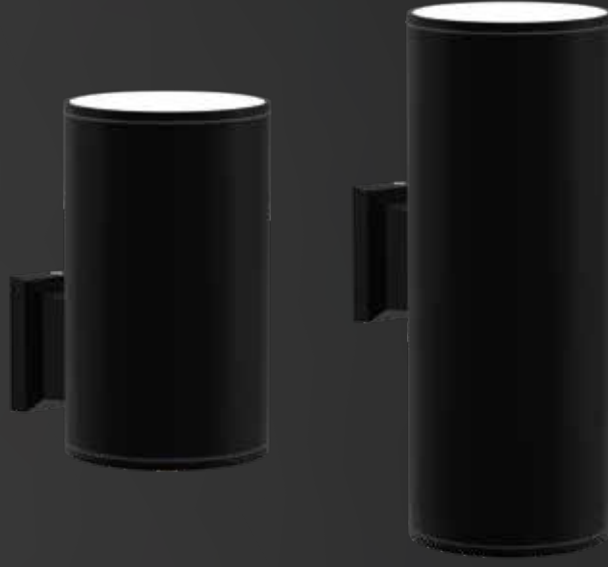

D052

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü



SIVA ÜSTÜ



CE



KORUMA



CLASS I



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

-

LED

E27 Duy

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	-
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-
Çalışma Ortam Nem Oranı	-
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	-

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	-
Sürücü Standardı	-


D052

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü




D052-1105



Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
E27	- lm	- lm/W	En	- cm
			Boy	- cm
			Yükseklik	- cm
			Kolideki Miktar	- adet
			Koli Ağırlığı	- kg
			Desi	-



D052-2105



Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
E27	- lm	- lm/W	En	- cm
			Boy	- cm
			Yükseklik	- cm
			Kolideki Miktar	- adet
			Koli Ağırlığı	- kg
			Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

D052-	2105 -	E27 -	X	XX	X	-	9016-XXXX-	X	X	X	X	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
D052	1105 2105	E27: Duy				9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah						65: IP65



D053

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü



SIVA ÜSTÜ



CE



KORUMA



CLASS I



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

-

LED

GU10 Duy

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	-
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-
Çalışma Ortam Nem Oranı	-
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	-



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	-
Sürücü Standardı	-

D053

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü

 D053-1070		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		GU10	- lm	- lm/W	En	- cm
 D053-2070		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		2xGU10	- lm	- lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

D053-	2070 -	G10 -	X	XX	X	- 9016 -	XXXX -	X	X	X	X	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
D053	1070 2070	G10: GU10				9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah						65: IP65



D055

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):19
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺

Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	176~264 VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
	EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


D055

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü



D055-1110



Güç	Işık Akısı	Verim
6W	90 lm	15 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

D055-	1110	-	006	-	8		40		S	-	9016	-	XXXX	-	X		X		X		S		65
GRUP KODU	GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		IŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP
D055	1110		006: 6W		8: 80		27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K		S: Standart		9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah				0: ON-OFF		S: LAMPTIME		S: Standart		S: Standart		65: IP65



D056

IP65 Sıva Üstü

Duvar Armatürü



SIVA ÜSTÜ



CE



KORUMA



CLASS I



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

-

LED

GU10 Duy

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	-
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-
Çalışma Ortam Nem Oranı	-
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	-

İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı	-
Sürücü Standardı	-

D056

IP65 Sıva Üstü Duvar Armatürü



D056-0095



Güç	Işık Akısı	Verim
GU10	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

D055-	0095-	G10-	X	XX	X	- 9016-	XXXX-	X	X	X	X	65
GRUP KODU D055	GÖVDE KODU 0095	GÜÇ G10: G10	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ 9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP 65: IP65