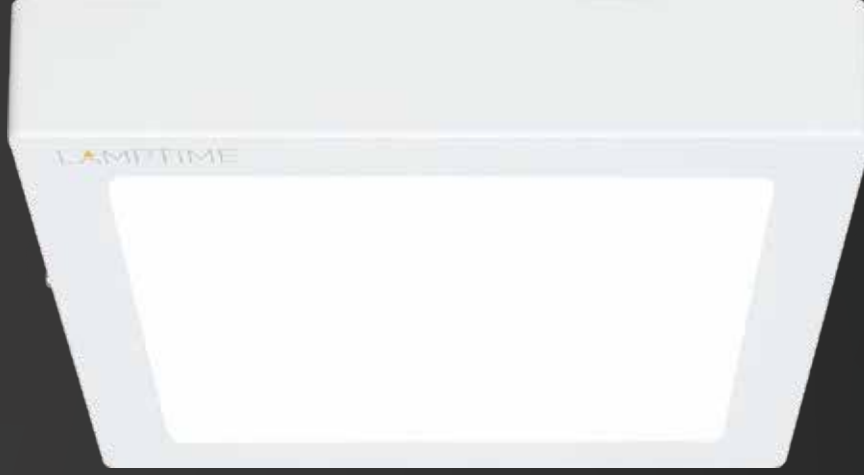





DS13

Sıva Üstü Slim

LED Downlight



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri








İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DS13

Sıva Üstü Slim

LED Downlight

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>6W</td><td>366 lm</td><td>54 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	6W	366 lm	54 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
6W	366 lm	54 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>16W</td><td>1159 lm</td><td>76 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	16W	1159 lm	76 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
16W	1159 lm	76 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>20W</td><td>1457 lm</td><td>69 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	20W	1457 lm	69 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
20W	1457 lm	69 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>24W</td><td>2141 lm</td><td>87 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	24W	2141 lm	87 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
24W	2141 lm	87 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DS13- 0170 - 024 - 8 40 S - 9005- PS76- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DS13	0120	006: 6W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0170	016: 16W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI	E: Diğer	3: 3 Saat Kitli		
	0225	020: 20W		40: 4000K		9005: Siyah						
	0300	024: 24W		65: 6500K								