
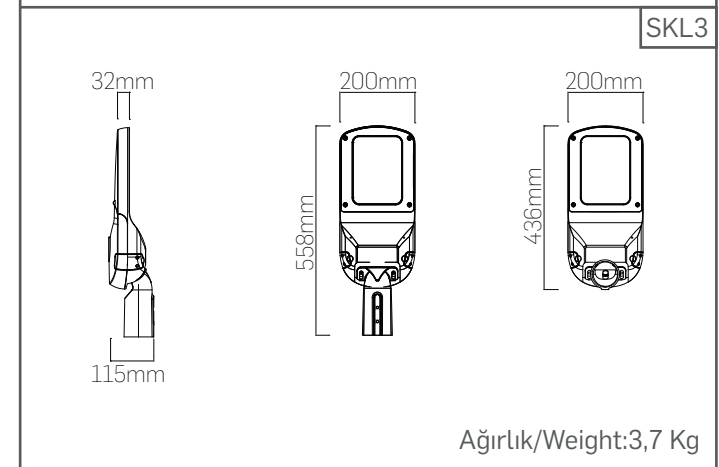
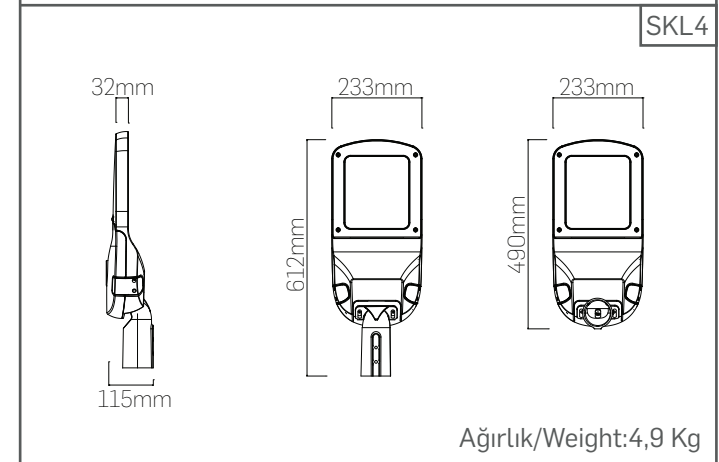
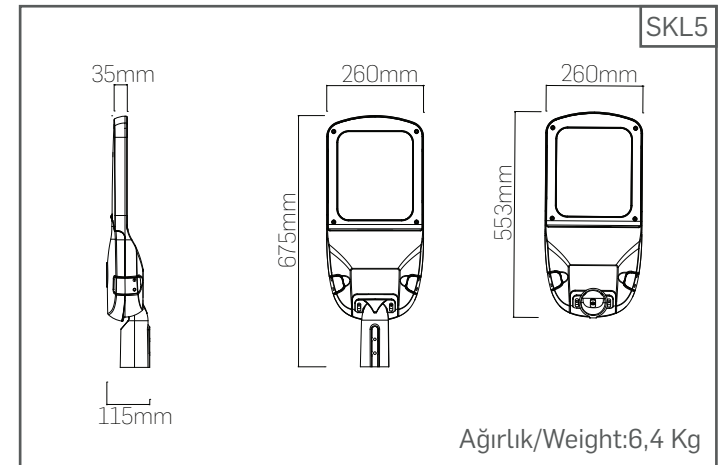
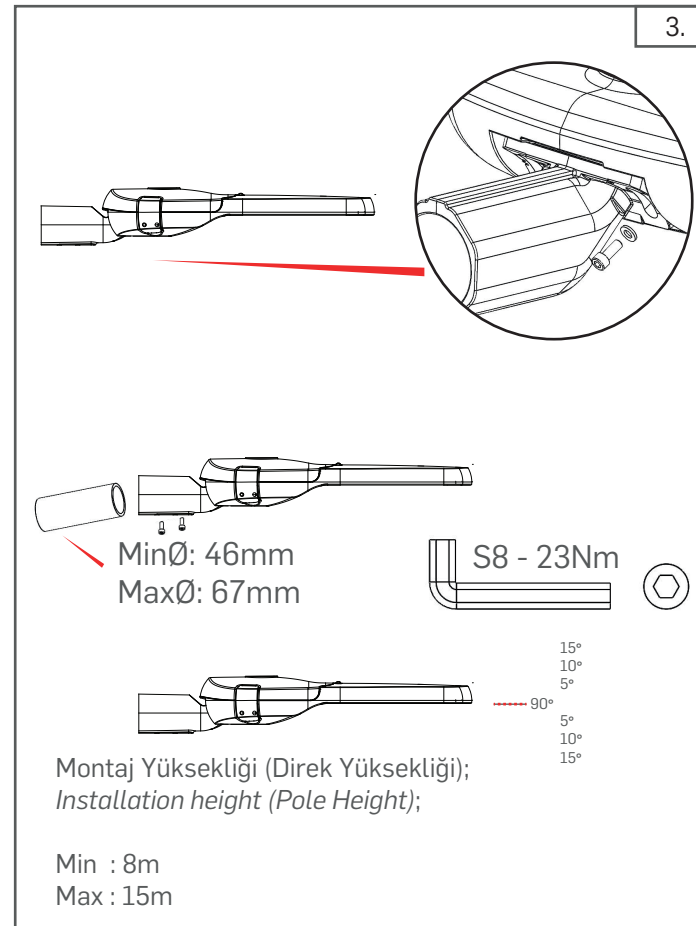


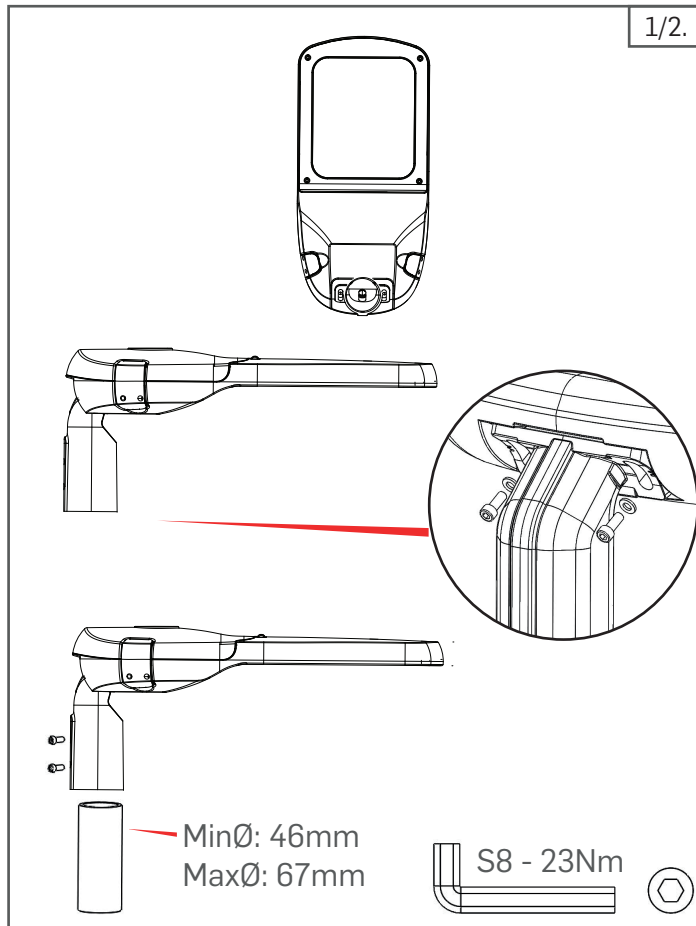

1. Düz pullar ve civatalar hazırlanır, armatür içinden çıkan kablo taşıyıcı kolun içindeki kanaldan geçirilir.

Flat washers and bolts are needed to be prepared. The cable comes from luminaire needs to be passed through the channel that is inside the carrier wing

2. Taşıyıcı kolun tırnaklara tam oturduğundan emin olduktan sonra altlarına düz pullar yerleştirilerek civatalar 23 Nm tork ile yerlerine sıkılır.

After making sure that carrier wing matches to the clips, flat washers are put to back lower surface of the bolts. These bolts are needed to be screwed with 23Nm

3. Armatürün direğe montajının yapılması; Armatürden çıkan kablo Ø67 direğin/borunun içinden geçirilir.

The assembly of the luminaire onto the pole; The cable that comes from luminaire is passed through Ø67 pole top

ÖZELLİKLER / FEATURES

GÜÇ(WATT)	60-80-100W	100-125-150W	150-200W
MODEL NO	OS10-3	OS10-4	OS10-5
GİRİŞ GERİLİMİ (INPUT VOLTAGE)	220VAC-50Hz		
KORUMA SINIFI (PROTECTION CLASS)	CLASS I - IP66		
ORTAM SICAKLIĞI (MAX. OPERATING TEMP.(ta°)	25°C		

Yalnızca bina dışı kullanım amaçlıdır. (For outdoor use only.)

"Armatür, 4m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır" ("The luminaire should be positioned in such a way that prolonged direct gaze into the luminaire is not expected at a distance of less than 4m")

GENEL KULLANIM BİLGİLERİ

- 1.Güvenliğiniz için ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi taktirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz .
- 2.Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- 3.Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
- 4.Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- 5.Ürün 220VAC/50Hz geriliminde çalışır.
- 6.Ürün üzerindeki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- 7.Hasarlı, eksik ekipman veya kırılmış ürünleri orjinal imalatçıdan temin ediniz.
- 8.Ürün Y Tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürünün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.

UYARI

Bu armatürün içinde ki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.



GENERAL INFORMATION

- 1.For your safety, read the instruction manual carefully before installing and using the product. Otherwise, you may cause electric shock.
- 2.Before starting the installation, turn off the power
- 3.Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national wiring and electrical operating conditions
- 4.Do not disassemble the product while is the connect to power
- 5.The product operates at 220VAC/50Hz voltage
- 6.Technical changes on the product are reserved for the manufacturer. Please keep the manual and documentation supplied by the manufacturer
- 7.Obtain the damaged, missing equipment or broken products from original manufacturer
- 8.The product has Y type connection (if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard)

CAUTIONS

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or qualified person.

KABLO TALİMATI / WIRING INSTRUCTION

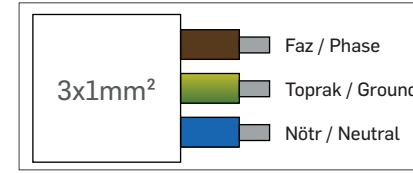

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER

LAMPTIME ELEKTRİK A.Ş.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.
NO:51 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

Tel / Phone:0.332.345 30 80

FAKS / FAX:0.332.345 49 90

e-posta / e-mail: bilgi@lamptime.com.tr

EK BİLGİ / ANNEX

LED Modül Bilgileri

Marka	Lamptime
Model	SL-810-LM
Beyan Besleme Gerilimi	48-144VDC
Besleme Akımı	0.48-3.6 A
Anma Gücü	200W
Tc° Sıcaklık	90

Bağlantı Şeması

