




GB29

IP66 Peyzaj


LED Aydınlatma

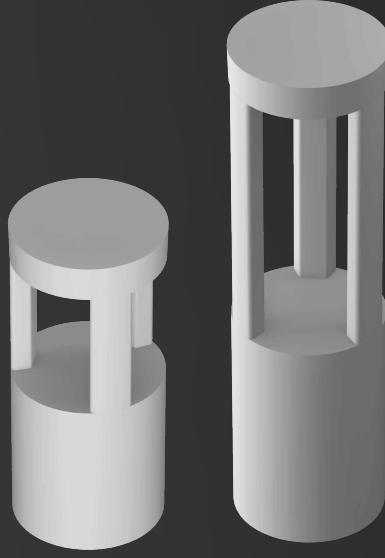

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü



220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-40°C ~ +60°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-3
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 GB29-1303 30 cm		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	446 lm	36 lm/W	En	- cm
 GB29-1305 50 cm		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	446 lm	36 lm/W	En	- cm
 GB29-1308 80 cm		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	446 lm	36 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

GB29- 1305 - 012 - 8		40	S	- 7016 - 0120 -	O	S	S	S	66			
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
GB29	1303 1305 1308	012: 12W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9006: Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	66: IP66