




GR13

IP65 Peyzaj


LED Aydınlatma

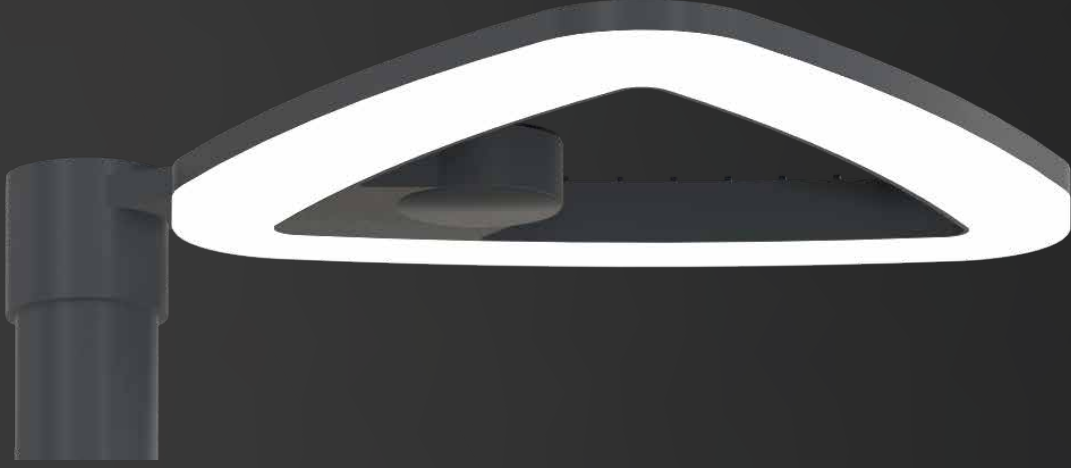

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
90~305VAC
50~60Hz
PF>0.95
-40°C ~ +60°C

Kontrol Seçenekleri




0-10V Prog.

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-3
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 GR13-060T		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		60W	- lm	- lm/W	En	- cm
		90W Z	- lm	- lm	Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

ÜRÜN KOD AÇILIMI

GR13- 060T - 090 - 8 40 S - 9005- 0120 - V S S S 65													
GRUP KODU GR13	GÖVDE KODU 060T	GÜÇ 060: 60W 090: 90W	CRI 8: 80	IŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9006: Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah	OPTİK 0120: 120°	KONTROL V: 0-10V Prog.	SÜRÜCÜ S: LAMPTIME	KİT S: Standart	AKSESUAR S: Standart	IP 65: IP65	