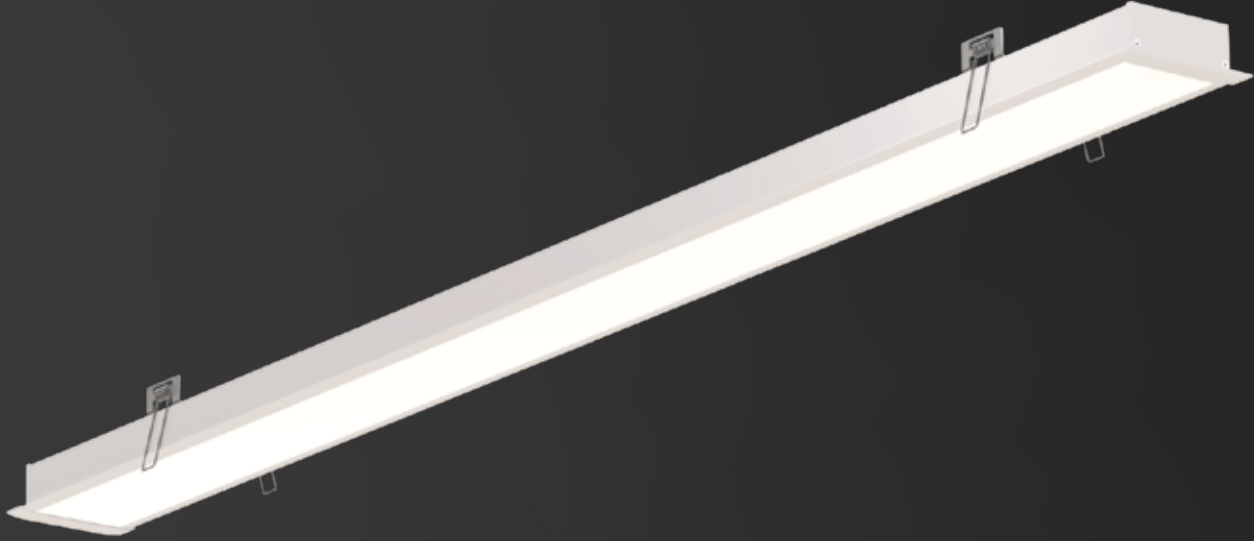




LR12

Sıva Altı 75x36 Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri





İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


LR12

Sıva Altı 75x36 Lineer LED Aydınlatma


		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	976 lm	52 lm/W	En	- cm
LR12-0060					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	2016 lm	54 lm/W	En	- cm
LR12-0120					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		45W	2418 lm	52 lm/W	En	- cm
LR12-0150					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		45W/m	1533 lm	51 lm/W	En	- cm
LR12-D100 (Sürücüsüz)					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	-	-	En	- cm
LINEER ÖZEL ÖLÇÜ					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	-	-	En	- cm
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LR12- 0120 - 036 - 8 40 S - 9005-0120- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LR12	0060	018: 18W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0120	036: 36W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI		3: 3 Saat Kitli		
	0150	045: 45W		40: 4000K		9005: Siyah		W: Smart TW				
	D100			65: 6500K								