



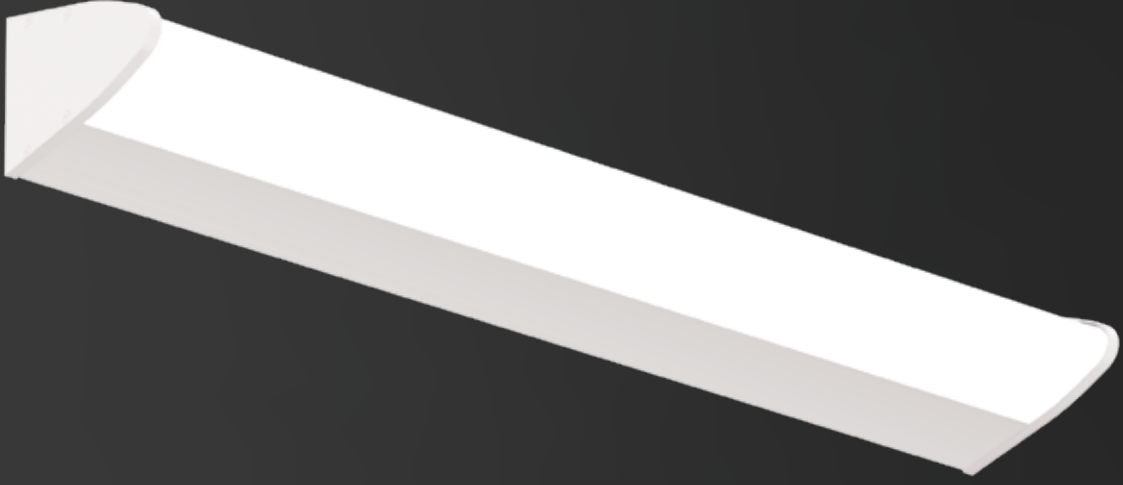

LW10

Siva Üstü Lineer

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR



Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LW10

Sıva Üstü Lineer

LED Aydınlatma

 LW10-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	1504 lm	78 lm/W	En	- cm
 LW10-0090		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	2342 lm	77 lm/W	En	- cm
 LW10-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3114 lm	80 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LW10- 0120 - 036 - 8				40	S	- 9005-0120 - 0		S	S	S	20	
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LW10	0060	018: 18W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	0090	027: 27W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI		3: 3 Saat Kitli		
	0120	036: 36W		40: 4000K		9005: Siyah						
				65: 6500K								