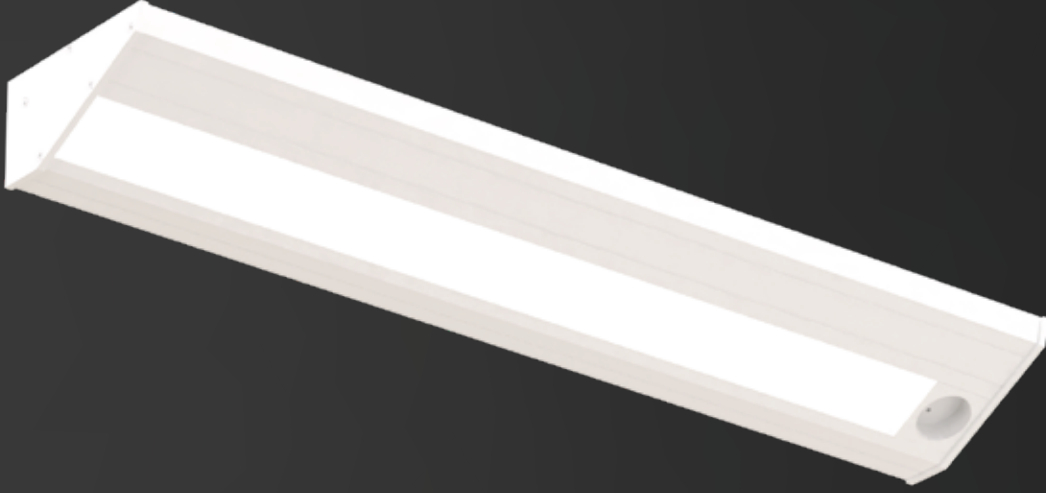




## LW12

### Tezgah Altı Lineer

LED Aydınlatma



#### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
IP20 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

#### Gövde Renkleri



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör  
UGR (CIE Pub.117):21  
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

#### Hüzme Açısı



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

#### CRI Renk Geriverimi



#### Işık Renkleri



#### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi  
Giriş Gerilim Aralığı  
Frekans  
Güç Faktörü  
Çalışma Ortam Sıcaklığı  
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC  
176~264VAC  
50~60Hz  
PF>0.95  
-20°C ~ +50°C  
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),  
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

#### Kontrol Seçenekleri






#### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı  
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1  
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)  
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

# LW12

## Tezgah Altı Lineer LED Aydınlatma

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |     |            |         |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|-------------------|------|
| <br><b>LW12-0030</b> |  |   | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 9W  | 274 lm     | 32 lm/W | En                | - cm |
| <br><b>LW12-0060</b> |  |   | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 18W | 498 lm     | 26 lm/W | En                | - cm |
| <br><b>LW12-0090</b> |  |  | Güç | Işık Akısı | Verim   | Ambalaj Bilgileri |      |
|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 27W | 752 lm     | 29 lm/W | En                | - cm |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

### ÜRÜN KOD AÇILIMI

|                                                     |                      |                                |       |                                                  |             |                                         |            |           |             |             |             |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| LW12- 0060 - 018 - 8 40 S - 9005- 0120 - O S S S 20 |                      |                                |       |                                                  |             |                                         |            |           |             |             |             |          |
| GRUP KODU                                           | GÖVDE KODU           | GÜÇ                            | CRI   | İŞIK RENGİ                                       | VERİM       | GÖVDE RENGİ                             | OPTİK      | KONTROL   | SÜRÜCÜ      | KİT         | AKSESUAR    | IP       |
| LW12                                                | 0060<br>0090<br>0120 | 09: 9W<br>018: 18W<br>027: 27W | 8: 80 | 27: 2700K<br>30: 3000K<br>40: 4000K<br>65: 6500K | S: Standart | 9016: Beyaz<br>9006: Gri<br>9005: Siyah | 0120: 120° | 0: ON-OFF | S: LAMPTIME | S: Standart | S: Standart | 20: IP20 |