




ML10

Magnet Armatür

Sabit Difüzörlü LED Aydınlatma

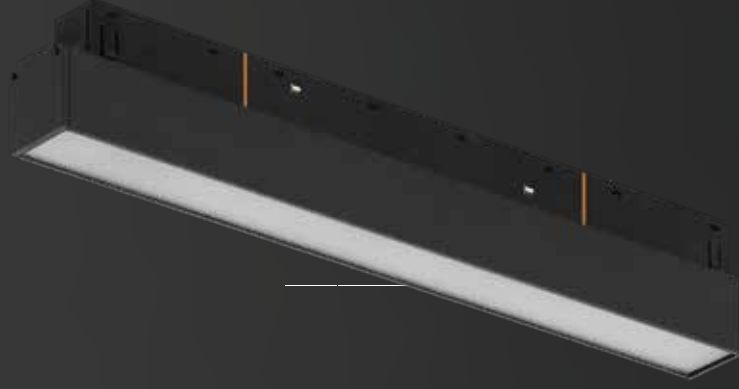

RAY



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS III



Ta



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9005
Siyah

OPTİK

PS Difüzör
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



120°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

48VDC

-

-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



TW+DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1

-


ML10

Magnet Armatür

Sabit Difüzörlü LED Aydınlatma



ML10-SD30




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



ML10-SD60




Güç	Işık Akısı	Verim
24W	1844 lm	73 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



ML10-SD90



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	3133 lm	85 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML10-	SD60-	024	-	8	40	S	-	9005-	0120-	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ		CRI	IŞIK RENGİ	VERİM		GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
ML10	SD30	012: 12W		8: 80	27: 2700K	S: Standart		9005: Siyah	0120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	SD60	024: 24W			30: 3000K					D: DALI				
	SD90	036: 36W			40: 4000K					W: Smart TW				
					65: 6500K									