



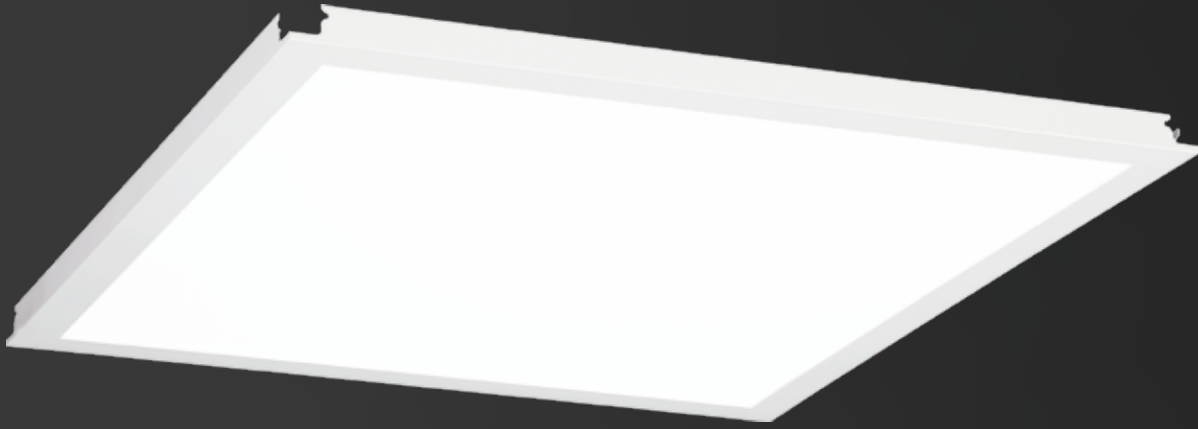

Clip-In Çerçeve



PB12

Clip-In

Backlight LED Aydınlatma



CLIP-IN



TSE



CE



220V
AC



IP40



CLASS II



°C
-20 ~ +50



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde

IP40 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör

UGR (CIE Pub.117): 21

IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN



PMMA

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264 VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT



TW+DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

Sürücü Standardı


LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

Backlight LED Aydınlatma



PB12-6060




Güç	Işık Akısı	Verim
28W	3299 lm	117 lm/W
36W	4428 lm	120 lm/W
42W	4812 lm	118 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



PB12-3030




Güç	Işık Akısı	Verim
12W	856 lm	66 lm/W
20W	1674 lm	79 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



PB12-3060




Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2005 lm	100 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



PB12-3012



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	4735 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PB12- 3060- 020 - 8 40 S -9016-PM76- 0 S S S 40

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PB12	6060 3030 3060 3012	012: 12W 020: 20W 028: 28W 036: 36W 040: 40W 042: 42W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	PS76 PM76	O: ON-OFF D: DALI W: TW+DIM	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	40: IP40