




## PB23

Sıva Üstü  
Backlight LED Aydınlatma

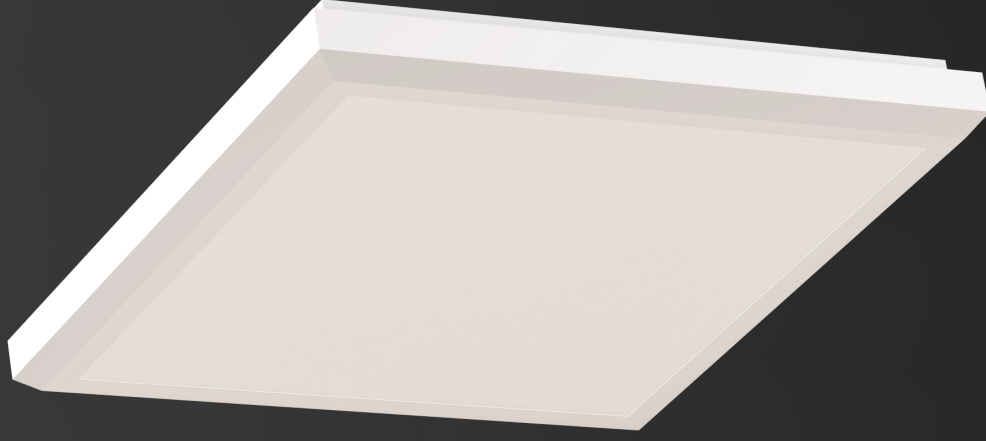

### GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde  
IP40 Koruma  
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


### Gövde Renkleri



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör  
IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RGO  
UGR (CIE Pub.117):21

### Hüzme Açısı



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED  
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

### CRI Renk Geriverimi



### Işık Renkleri



### KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi  
Giriş Gerilim Aralığı  
Frekans  
Güç Faktörü  
Çalışma Ortam Sıcaklığı  
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC  
176~264 VAC  
50~60Hz  
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)  
-20°C ~ +50°C  
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),  
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

### Kontrol Seçenekleri



### İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı  
Sürücü Standardı  
EN 60598-1 - EN 60598-2-1  
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)  
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


# PB23

## Sıva Üstü

Backlight LED Aydınlatma



**PB23-6060**



| Güç | Işık Akısı | Verim    |
|-----|------------|----------|
| 40W | 4650 lm    | 120 lm/W |

| Ambalaj Bilgileri |        |
|-------------------|--------|
| En                | - cm   |
| Boy               | - cm   |
| Yükseklik         | - cm   |
| Kolideki Miktar   | - adet |
| Koli Ağırlığı     | - kg   |
| Desi              | -      |

\*\*Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

### ÜRÜN KOD AÇILIMI

| PB23-             | 6060-              | 040-            | 8            | 40                                                             | S                    | -9016-                     | PM76-                 | O                                            | S                     | S                                    | S                       | 40             |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| GRUP KODU<br>PB23 | GÖVDE KODU<br>6060 | GÜÇ<br>040: 40W | CRI<br>8: 80 | IŞIK RENGİ<br>27: 2700K<br>30: 3000K<br>40: 4000K<br>65: 6500K | VERİM<br>S: Standart | GÖVDE RENGİ<br>9016: Beyaz | OPTİK<br>PS76<br>PM76 | KONTROL<br>O: ON-OFF<br>D: DALI<br>W: TW+DIM | SÜRÜCÜ<br>S: LAMPTIME | KİT<br>S: Standart<br>3: 3 Saat Kiti | AKSESUAR<br>S: Standart | IP<br>40: IP40 |