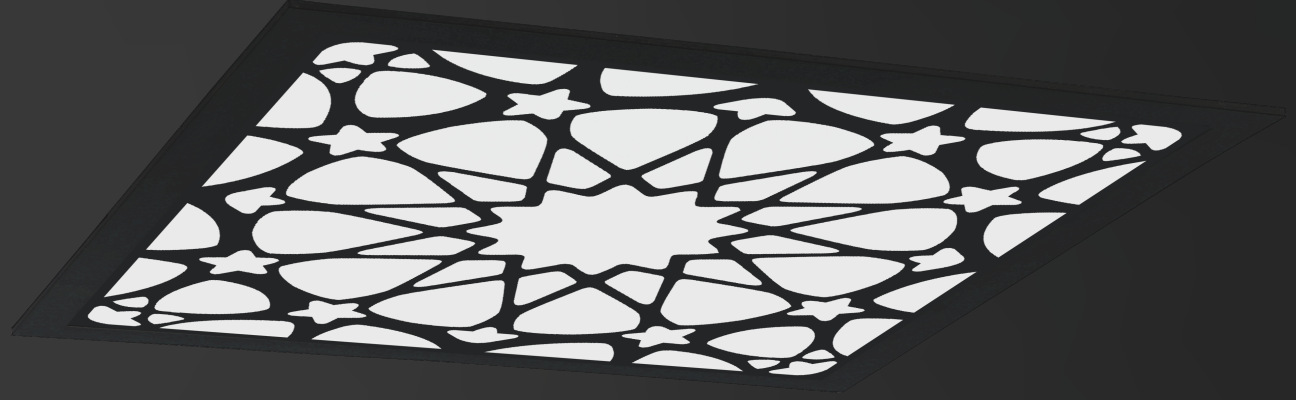




PD14-PD15

Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma



CLIP-IN



SIVA ALTI



CE



220V
AC



IP40



CLASS II



-20 ~ +50
Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde

IP40 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör

UGR (CIE Pub.117): 21

IEC/EN 62471. Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264 VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT



TW+DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

Sürücü Standardı

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)


EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


PD14-PD15


Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma



► PD14 Sıva Altı

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD14-0160					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-


		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD14-0260					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD14-0360					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► PD15 Clip-In

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD15-0160					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD15-0260					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	3520 lm	97 lm/W	En	- cm
PD15-0360					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PD14- 0260 - 036 - 8 40 S - 9016- PS76- O S S S 40												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PD14	0160	036: 36W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	40: IP40
PD15	0260			30: 3000K		9006: Gri		D: DALI		3: 3 Saat Kitti		
	0360			40: 4000K		9005: Siyah		W: Smart TW				
				65: 6500K								