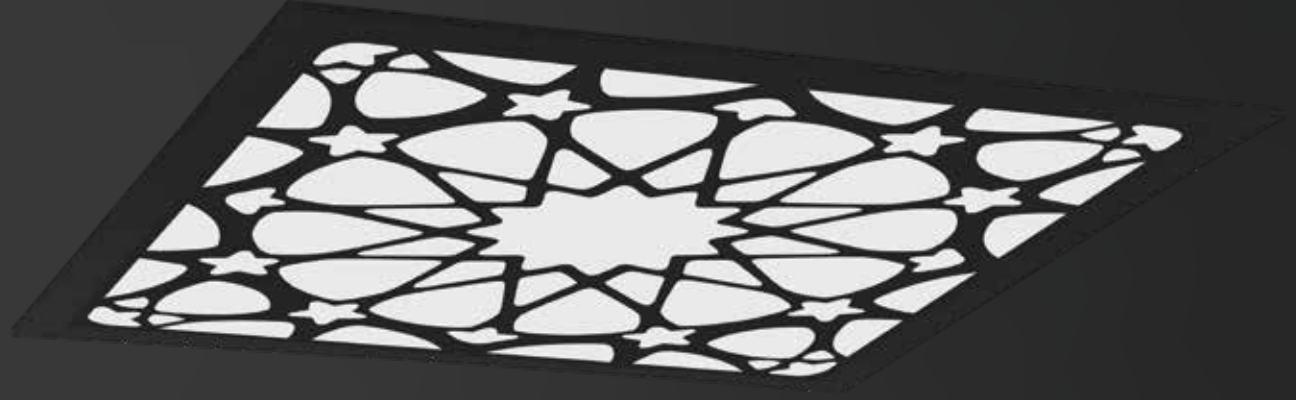




PD14-PD15

Dekoratif


Backlight LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)




LAMPTIME

PD14-PD15





Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma

► PD14 Sıva Altı

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm

► PD15 Clip-In

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PD14-	0260	-	036	-	8	40	S	-	9016	-	PS76	-	O	S	S	S	40
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP					
PD14	0160	036: 36W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	PS76	O: ON-OFF D: DALI W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	40: IP40					
PD15	0260																
	0360																