




PH22

IP65 Sıva Üstü Steril Ortam Backlight LED Aydınlatma

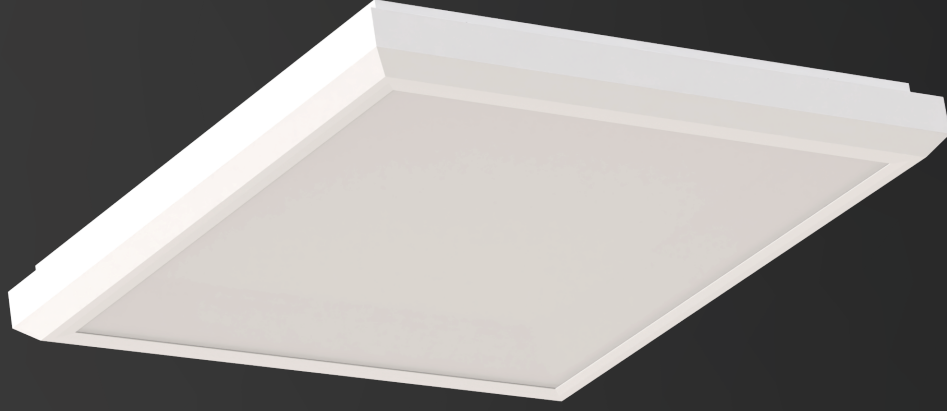

SIVA ÜSTÜ



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS I



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺

Ra>80

Işık Renkleri



2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


PH22

IP65 Sıva Üstü Steril Ortam

Backlight LED Aydınlatma



PH22-6060



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	4650 lm	120 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PH22	6060	040	8	65	S	-9016	-0120	-O	S	S	S	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PH22	6060	040: 40W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz	120:120°	O: ON-OFF D: Dali	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitti	S: Standart	65: IP65