



## Sıva Altı COB LED Downlight 30W

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

### Reflektor



Yüksek saflıkta anodize alüminyum

### LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.



Ürün Adı	Sipariş Kodu	CCT(K)	Işık Akısı (lm)	CRI	Güç(W)	V/Hz	Montaj Ölçüsü(mm)	Ağırlık
COB Downlight 30W	240302	3000K	2500 lm	>80	30W	AC 220V	Ø145	0,905 Kg
COB Downlight 30W	240492	4000K	2860 lm	>80	30W	AC 220V	Ø145	0,905 Kg
COB Downlight 30W	240602	6500K	2860 lm	>80	30W	AC 220V	Ø145	0,905 Kg

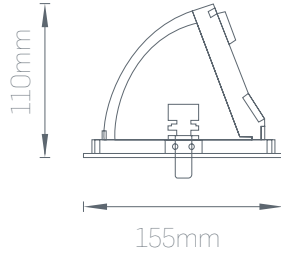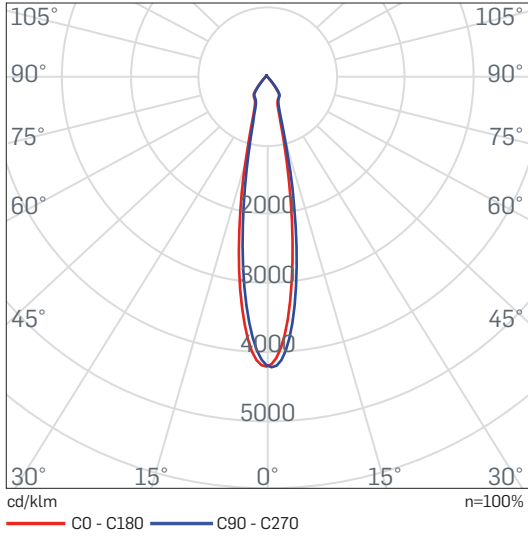

Koridorlar



Alışveriş Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans Salonları



Hastaneler



Okullar