





LS12

Lensli Sıva Üstü 50x80 Lineer LED Aydınlatma

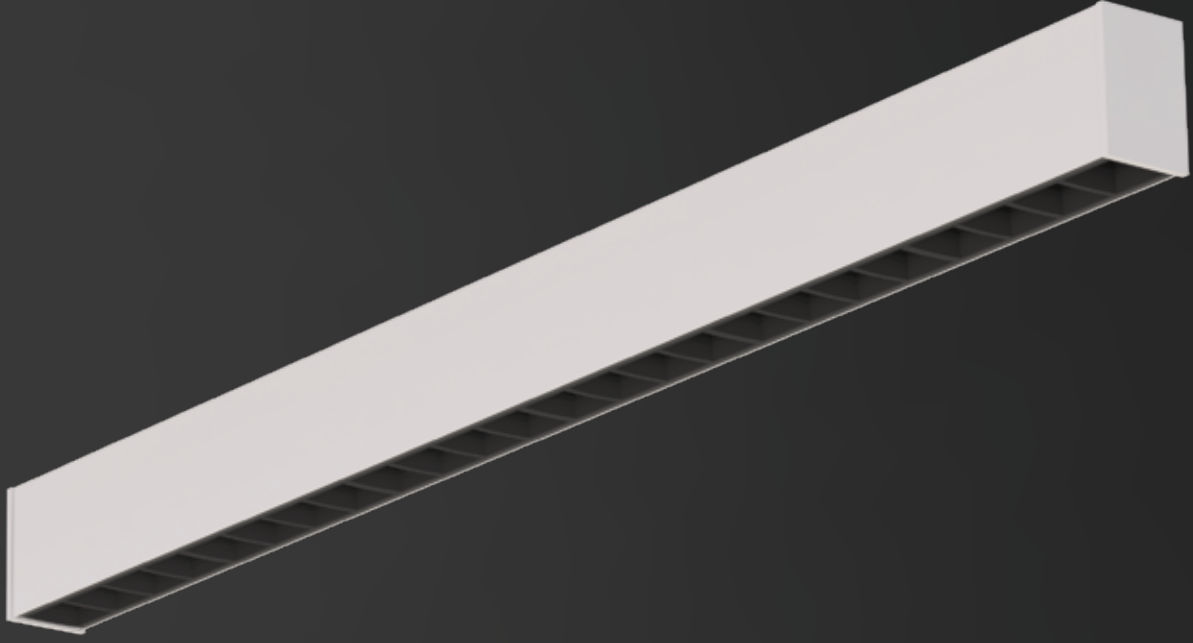


GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LS12

Lensli Sıva Üstü 50x80 Lineer LED Aydınlatma

► LS12 Lensli

LS12-1L06		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	1605 lm	105 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
LS12-1L09		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	2457 lm	105 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
LS12-1L12		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4252 lm	110 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

► LS12 Difüzörlü

LS12-1D09		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		54W	1521 lm	61 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
LS12-1D12		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		54W	1811 lm	57 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS12 - 1L12 - 040 - 8 65 S - 9016 - BL80- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS12	1L06	020: 20W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	WHXX: Beyaz	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	1L09	030: 30W		30: 3000K		9006: Gri	BLXX: Siyah	D: Dali		3: 3 Saat Kitli	P: Sarkit	
	1L12	040: 40W		40: 4000K		9005: Siyah	XX50: 50°	W: Smart TW				
	1D09	054: 54W		65: 6500K			XX80: 80°					
	1D12											