



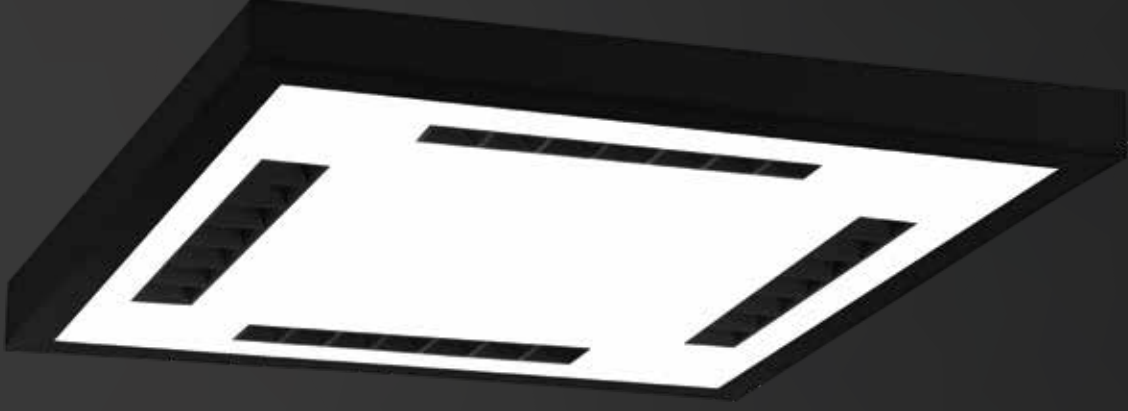

PL12

Lensli Sıva Üstü

Backlight LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


PL12

Lensli Sıva Üstü

Backlight LED Aydınlatma



PL12-0160



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PL12	0160	040	8	65	S	-9016	0080	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PL12	0160	040: 40W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0050: 50° 0080: 80°	O: ON-OFF D: Dali	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	20: IP20